

Thông số kỹ thuật

Models	Z-45/25 RT		Z-45/25J RT	
Thang đo	Mỹ	Thế giới	Mỹ	Thế giới
Chiều cao làm việc tối đa*	51 ft 10 in	15.97 m	51 ft 6 in	15.86 m
Chiều cao tới sàn tối đa	45 ft 10 in	13.97 m	45 ft 6 in	13.86 m
Tầm với ngang tối đa	24 ft 7 in	7.49 m	24 ft 8 in	7.52 m
Khoảng trống tối đa cho việc nâng hạ	23 ft 5 in	7.14 m	23 ft 7 in	7.14 m
A Chiều dài sàn thao tác	2 ft 6 in	0.76 m	2 ft 6 in	0.76 m
B Chiều rộng sàn thao tác	6 ft	1.83 m	6 ft	1.83 m
C Chiều cao xếp gọn	7 ft	2.13 m	7 ft	2.13 m
D Chiều dài xếp gọn	17 ft 8 in	5.38 m	21 ft 10 in	6.65 m
E Chiều rộng	7 ft 6 in	2.29 m	7 ft 6 in	2.29 m
F Khoảng cách giữa trục bánh xe	6 ft 8 in	2.03 m	6 ft 8 in	2.03 m
G H Khoảng trống gầm xe tại tâm	1 ft 3 in	0.37 m	1 ft 3 in	0.37 m

Hiệu suất

Khả năng tải	500 lbs	227 kg	500 lbs	227 kg
Góc quay sàn thao tác	180°		160°	
Góc quay của cần phụ thẳng đứng	---		135°	
Góc quay của mâm xoay	355° không liên tục		355° không liên tục	
Phần đuôi của thiết bị	không có		không có	
Tốc độ lái khi xếp gọn	4.5 mph	7.24 km/h	4.5 mph	7.24 km/h
Tốc độ lái khi nâng**	0.61 mph	1.0 km/h	0.61 mph	1.0 km/h
Khả năng leo dốc khi xếp gọn - 2WD***	30%		30%	
Khả năng leo dốc khi xếp gọn - 4WD***	45%		45%	
Bán kính quay - bên trong	5 ft 6 in	1.68 m	5 ft 6 in	1.68 m
Bán kính quay - bên ngoài	14 ft 9 in	4.50 m	14 ft 9 in	4.50 m
Điều khiển	12 V DC tương thích		12 V DC tương thích	
Lốp	315/55 D20		315/55 D20	

Năng lượng


Nguồn năng lượng	60 hp (55.9 kW) Ford MSG425 diesel T4f 49 hp (35.8 kW) Deutz D2.9L4 diesel T4f 48 hp (35.8 kW) Perkins AB&T 404D-22 diesel T4f			
Nguồn dự phòng	12 V DC		12 V DC	
Thể tích bình thủy lực	22 gal	83 L	22 gal	83 L
Thể tích bình nhiên liệu	17 gal	64.4 L	17 gal	64.4 L

Trọng lượng****

2WD	13,100 lbs	5942 kg	13,200 lbs	5987 kg
4WD	13,400 lbs	6078 kg	13,500 lbs	6123 kg

Tiêu chuẩn

ANSI A92.5, CSA B354.4, EN 280, AS 1418.10

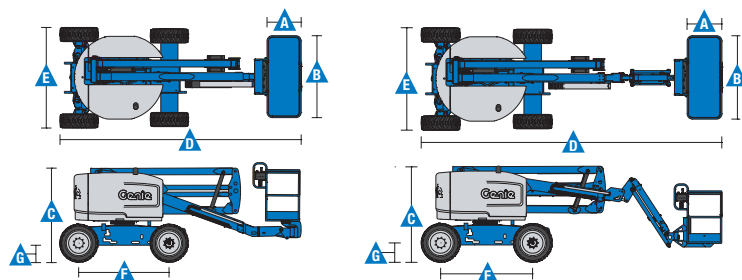


Chiều cao làm việc được tính bằng cách đối với hệ m cộng thêm 2m vào chiều cao tới sàn, với hệ feet US là cộng thêm 6ft.

** Khi đang nâng (sàn được nâng lên), thiết bị được thiết kế chỉ hoạt động trên bề mặt vững chắc, thẳng bằng.


*** Khả năng leo dốc được áp dụng khi di chuyển lên trên dốc. Xem phần hướng dẫn vận hành để biết thêm tỉ lệ độ dốc.

**** Trọng lượng tùy thuộc vào các lựa chọn và/hoặc tiêu chuẩn của quốc gia.

Range Of Motion Z-45/25 RT

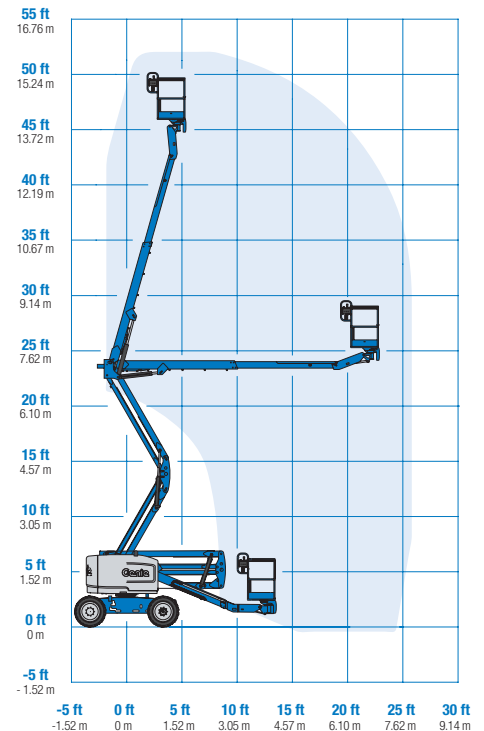

Range Of Motion Z-45/25J RT

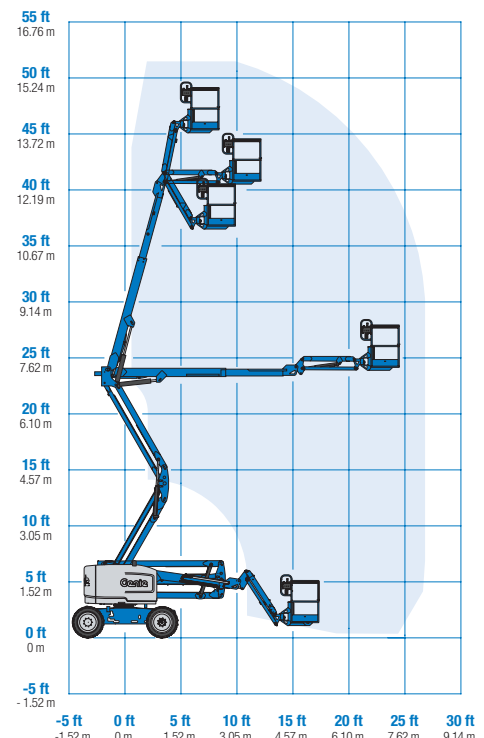

Được phân phối bởi: **TUYET NGÀ CO., LTD**