


Thông số kỹ thuật

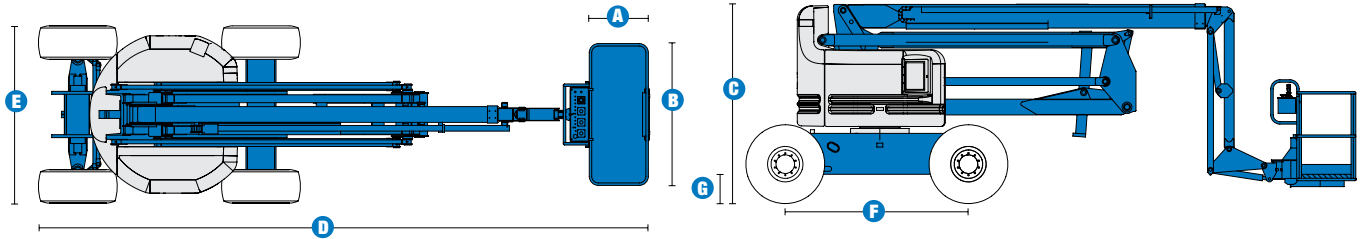

MODEL	Z TM -60/34	
THANG ĐO	Thế giới	Mỹ
Chiều cao làm việc tối đa*	20.39 m	66 ft 4 in
Chiều cao tới sàn tối đa	18.39 m	60 ft 4 in
Tầm với ngang tối đa	11.05 m	36 ft 3 in
Khoảng trống tối đa cho việc nâng hạ	8.23 m	27 ft
A Chiều dài sàn thao tác	0.91 m	3 ft
B Chiều rộng sàn thao tác	2.44 m	8 ft
C Chiều cao xếp gọn	2.69 m	8 ft 10 in
D Chiều dài xếp gọn	8.15 m	26 ft 9 in
E Chiều rộng	2.46 m	8 ft 1 in
F Khoảng cách giữa trục bánh xe	2.51 m	8 ft 3 in
G H Khoảng trống gầm xe tại tâm	0.41 m	1 ft 4 in

HIỆU SUẤT		
Khả năng tải	227 kg	500 lbs
Góc quay sàn thao tác	180°	180°
Góc quay của cần phụ thẳng đứng	90°	90°
Góc quay của mâm xoay	360° liên tục	
Phần đuôi của thiết bị	zero	zero
Tốc độ lái khi xếp gọn	4.8 km/h	3.0 mph
Tốc độ lái khi nâng**	1.1 km/h	0.68 mph
Khả năng leo dốc khi xếp gọn- 4 WD***	40%	40%
Bán kính quay - bên trong	3.04 m	10 ft
Bán kính quay - bên ngoài	6.07 m	19 ft 11 in
Điều khiển	12 V DC tương thích	
Lốp địa hình bơm bột khí	385/65 D19.5	

NĂNG LƯỢNG		
Nguồn năng lượng	Deutz D2011L03i 3-cylinder diesel 35.8 kW (48 hp)	
Nguồn dự phòng	12V DC	12V DC
Thể tích bình thủy lực	170.3 L	45 gal
Thể tích bình nhiên liệu	75.7 L	20 gal

TRỌNG LƯỢNG****		
	11,800 kg	26,014 lbs

TIÊU CHUẨN	ANSI A92.5, CSA B354.4, CE Compliance, AS 1418.10
------------	---


* Chiều cao làm việc được tính bằng cách đối với hệ m cộng thêm 2m vào chiều cao tới sàn, với hệ feet US là cộng thêm 6ft.

** Khi đang nâng (sàn được nâng lên), thiết bị được thiết kế chỉ hoạt động trên bề mặt vững chắc, thẳng bằng.

*** Khả năng leo dốc được áp dụng khi di chuyển lên trên dốc. Xem phần hướng dẫn vận hành để biết thêm tỉ lệ độ dốc.

**** Trọng lượng tùy thuộc vào các lựa chọn và/hoặc tiêu chuẩn của quốc gia.

Biểu đồ hoạt động cần Boom ZTM-60/34

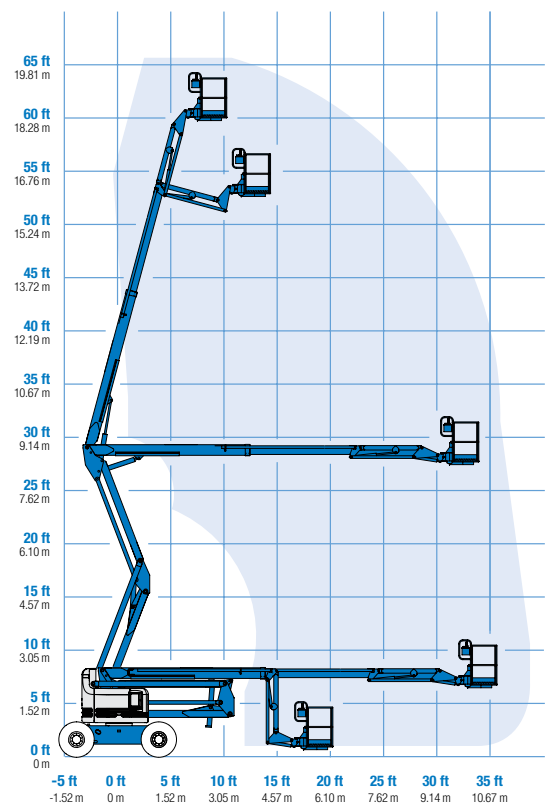

Genie United States

6464 185th Ave. NE

Redmond, WA 98052

Telephone +1 (425) 881-1800

www.genielift.com

Được phân phối bởi: TUYET NGA CO., LTD

Vietnam Rental
A TNC BRAND

www.vietnamrental.com.vn