

Thông số kỹ thuật

Model	Z-80/60	
	Mỹ	Quốc tế
Chiều cao làm việc tối đa*	84 ft	25.77 m
Chiều cao tới sàn tối đa	78 ft	23.77 m
Tầm với ngang tối đa	60 ft	18.29 m
Khoảng trống tối đa cho việc nâng hạ	29 ft	8.83 m
Tầm với âm	15 ft 10 in	4.83 m
A Chiều dài sàn thao tác - 8 ft / 6 ft	3ft/2ft 6in	0.91m/0.76m
B Chiều rộng sàn thao tác - 8 ft / 6 ft	8ft/6ft	2.44m/1.83m
C Chiều cao xếp gọn	9 ft 10 in	3.00 m
D Chiều dài xếp gọn	37 ft	11.27 m
E Chiều dài khi vận chuyển	37 ft	11.27 m
F Chiều rộng	8 ft 2 in	2.49 m
G Khoảng cách giữa trục bánh xe	9 ft 4 in	2.85 m
H Khoảng trống gầm xe tại tâm	12 in	0.30 m

Hiệu suất

Khả năng tải	500 lbs	227 kg
Góc quay sàn thao tác	160°	
Góc quay của cần phụ thẳng đứng	135°	
Góc quay của mâm xoay	360° liên tục	
Phần đuôi của thiết bị - nâng lên	3 ft 10 in	1.17 m
Phần đuôi của thiết bị - hạ xuống	7 ft 4 in	2.24 m
Tốc độ lái khi xếp gọn	3.0 mph	4.83 km/h
Tốc độ lái khi nâng**	0.68 mph	1.1 km/h
Thời gian nâng đến hết chiều cao	76 sec	
Khả năng leo dốc khi xếp gọn-2WD***	30%	
Khả năng leo dốc khi xếp gọn-4WD***	45%	
Bán kính quay – 2WS bên trong	14 ft 6 in	4.42 m
Bán kính quay – 2WS bên ngoài	24 ft 6 in	7.47 m
Bán kính quay – 4WS bên trong	7 ft	2.13 m
Bán kính quay – 4WS bên ngoài	15 ft	4.57 m
Điều khiển	12VDC tương thích	
Lốp	18-625 NHS	

Năng lượng

Nguồn năng lượng	74 hp (55.18 kW) Deutz diesel T4fTD2.9L4 58 hp (43.25 kW) Perkins diesel T4f404D-22 74 hp (55.18 kW) Deutz diesel T4i TD2011L04i	
Nguồn dự phòng	12 VDC	
Thể tích bình thủy lực	45 gal	170 L
Thể tích bình nhiên liệu	35 gal	132 L


Trọng lượng****

2WS	35,900 lbs	16,284 kg
4WS	37,500 lbs	17,010 kg

Tiêu chuẩn

«ANSI A92.5, CSA B354.4, EN 280, AS 1418.10

Biểu đồ hoạt động cần Boom Z-80/60

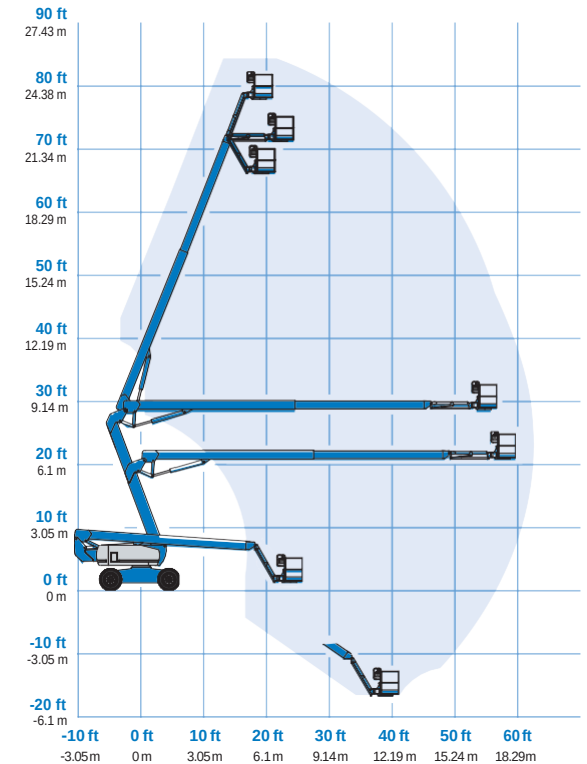

* Chiều cao làm việc được tính bằng cách đối với hệ m cộng thêm 2m vào chiều cao tới sàn, với hệ feet US là cộng thêm 6ft.

** Khi đang nâng (sàn được nâng lên), thiết bị được thiết kế chỉ hoạt động trên bề mặt vững chắc, thẳng bằng.

*** Khả năng leo dốc được áp dụng khi di chuyển lên trên dốc. Xem phần hướng dẫn vận hành để biết thêm tỉ lệ độ dốc.

**** Trọng lượng tùy thuộc vào các lựa chọn và/hoặc tiêu chuẩn của quốc gia.

Genie United States

6464 185th Ave. NE
Redmond, WA 98052
Telephone +1 (425) 881-1800
www.genielift.com

Được phân phối bởi: **TUYET NGA CO., LTD**

Vietnam Rental
A TNC BRAND

www.vietnamrental.com.vn

